

Contrôle de charge

Pesons TMC

Capacité de 300 kg à 9,5 tonnes

- 3 appareils qui couvrent chacun 3 capacités
- Protection IP54
- Précision +/-0,03%
- Télécommande infrarouge portée 8 m
- Fournis avec 2 manilles galvanisées



Pesons TMCP

Capacité de 150 kg à 6,5 tonnes

- Boîtier en acier inoxydable IP65
- Télécommande infrarouge portée 8 m
- Précision +/-0,03%
- Livré avec une manille en supérieur et un crochet en inférieur
- Batterie rechargeable étanche



Pesons TMCATEX

aussi disponibles.....
Capacité de 600 kg à 35 tonnes

Dynamomètres TZL

Capacité de 1 tonne à 20 tonnes

- Livrés sans manille ni crochet
- Autonomie de la batterie : 200 heures
- Précision +/-0,2%
- Avertisseur de surcharge
- Protection IP54
- Mise en veille automatique



Pesons TMCHC

Capacité de 12 tonnes à 55 tonnes

- Corps en acier inoxydable Inox 304
- Télécommande de série
- Livré avec 2 manilles galvanisées
- Précision +/-0,03%
- Protection IP54
- Batterie rechargeable



Dynamomètres TZR avec télécommande radio

Capacité de 1 tonne à 100 tonnes

- Caractéristiques identiques aux dynamomètres TZL




Manutention au sol

Patins rouleurs SX

Capacité de 10 tonnes à 100 tonnes

- Galets entièrement usinés dans la masse
- Deux roulements à billes étanches par roue pour une meilleure répartition des efforts et un déplacement aisé
- Absence de soudures
- Plateau tournant du patin avant, supporté par un roulement à billes de grande dimension
- Timon directionnel équipé d'une plaque de liaison pour engin motorisé (ne sert pas à tracter mais à diriger le système)

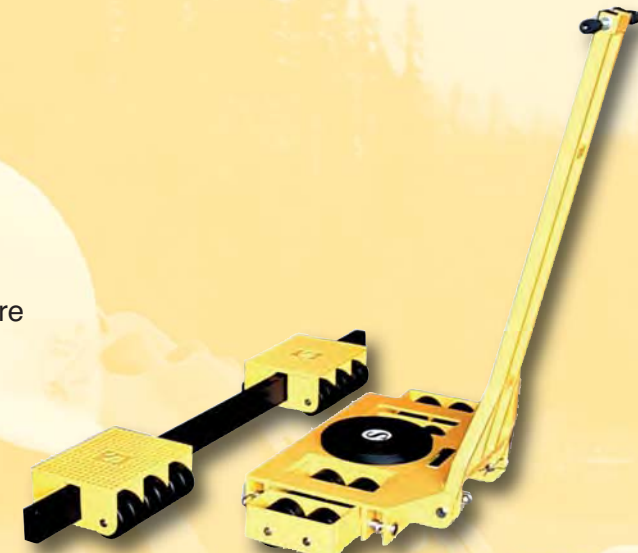

Textile

Elingues rondes

Capacité de 1 tonne à 6 tonnes


- Fabrication en polyester
- Double gaine extérieure en polyuréthane fixée thermiquement
- Code couleur selon norme CE



Elingues plates

Capacité de 1 tonne à 6 tonnes (selon modèle)

- Fabrication en polyester
- Traitement protecteur thermique imprégnation polyuréthane
- Boucles repliées renforcées
- Code couleur selon norme CE

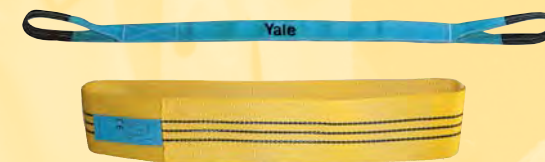

Elingues plates grosses capacités HBQ

Capacité de 10 à 25 tonnes



Votre distributeur

YALE - une marque de la société Columbus McKinnon France
ZI des Forges - 18108 VIERZON Cedex
Tél. : 02 48 71 89 82 - Fax : 02 48 75 30 55
Mail : commercial@cmco-france.com - Web : www.cmco-france.com

Yale®

Notre gamme

Travaux Publics, Loueurs, Levageurs, ...

Des produits robustes
et puissants...

Pour les
professionnels

Yale®

Levage

Palans manuels Yalelift 360

Capacité de 500 kg à 20 tonnes

- Carter de manoeuvre rotatif à 360°
- Levage dans toutes les directions et toutes les positions
- Carters latéraux de protection
- Chaîne de charge traitée anticorrosion
- Noix de chaîne de charge à 4 encoches
- Crochets en acier forgé tournants à 360°



Yalelift 20T

version ATEX



Palans manuels VS+

Capacité de 500 kg à 20 tonnes

- Construction en acier
- Faible hauteur perdue
- Chaîne à maillons en acier zingué
- Mécanisme de frein entièrement cartérisé
- Double cliquet de sécurité avec ressort de rappel
- Crochets haut et bas démontables



Palans à levier UNOplus

Capacité de 750 kg à 6 tonnes

- Corps et levier en tôle d'acier
- Roue libre permettant une approche rapide de la charge
- Levier de manoeuvre court
- Frein automatique à disque de friction



Palans à levier Pul-lift C/D 85

Capacité de 750 à 10 000 kg

- Idéal pour soulever, arrimer ou déplacer de lourdes charges
- Volant permettant une approche aisée de la chaîne à vide
- Extrêmement résistant aux chocs
- Corps, carter et levier en fonte

Préhension

Pincettes à buses BTG

Capacité de 1,5 à 3 tonnes

- Pince conçue pour le transport vertical des buses béton et des conduits souterrains
- Maniement aisé et sécurisé
- Préhension de 40 à 220 mm



Pincettes pour palplanches

Capacité de 1,5 à 5,5 tonnes

Pince spécialement conçue pour le transport et la pose de palplanches pour l'étalement



Palans à levier

Capacité de 800 kg à 3,2 tonnes

- Carter en alliage d'aluminium
- Levier avant et arrière en tandem
- Fourni avec 20 m de câble
- Goupilles de sécurité contre les surcharges



Fourches pour palettes TKG

Capacité de 1 à 5 tonnes

Fourche réglable en largeur (avec butées) et en hauteur. Elle est munie d'un système d'équilibrage ajustable manuellement. Poignées de manoeuvre arrière fixées sur le mât.



Palonniers

Capacité de 1 à 10 tonnes

- Palonniers fixes ou réglables
- Palonniers standard ou en H
- Palonniers en acier ou en aluminium
- Palonniers spéciaux sur demande



Accessoires



Crochets à souder

Crochet d'arrimage universel utilisé sur des camions, des pelleteuses, des palonniers,...



Moufles à flasque ouvrante

Positionnement rapide et aisé d'un câble. Utilisation et traction.



Tendeurs à cliquet

Outil universel destiné à retenir et assurer des charges.



Caisse de rangement

Pour faciliter le transport et stocker le Yaletrac en toute sécurité.

Hydraulique

Vérins forts tonnages YEHA

Capacité jusqu'à 1100 tonnes

- Course de 50 à 300 mm
- Pression maxi 700 bars
- Piston chromé
- Equipé d'anneaux de levage
- Préhension de 40 à 220 mm



Pompes manuelles HPS

Capacité de 700 à 10 000 cm³

- Construction tout acier
- Grand choix de réservoir d'huile
- Valve de réglage
- Sortie 3/8 NPT



Centrales hydrauliques à flux multiples PMF

«Haut rendement et modularité»

L'utilisation des centrales hydrauliques est recommandée pour :

- de grandes vitesses de cycles du piston du vérin commandé
- la commande vérins ayant de grands volumes d'huiles



Modèle présenté : PMF 15/3/40/4X4E

Modèles spécifiques sur demande.

Crics à sabot YAP

Capacité de 4,5 à 50 tonnes

- Pattes de soutien oscillantes
- Construction acier soudée



Vérins grimpeurs ST

Capacité jusqu'à 200 tonnes

- Course de 150 mm
- Tête oscillante grand diamètre
- Demi-coupleurs
- Poignée de transport



Vérins avec écrou de sécurité YEL

Capacité de 30 à 1100 tonnes

- Corps et piston en acier
- Demi-coupleur femelle CFY-1
- Filetage 3/8 NPT
- Bouchon de protection CDF-9



Crics à sabot JH

Capacité de 2 à 50 tonnes

- Vis d'extension sur le piston
- Course de 115 à 180 mm

